


CombiLock 200 Simplex


Guide d'utilisation rapide


Ouverture et fermeture

1. Entrez le code à six chiffres. Lorsque l'entrée est correcte, un signal est confirmé et la LED verte clignote.

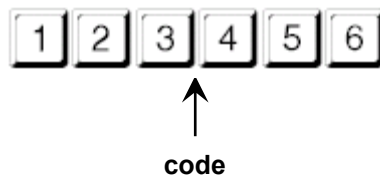

2. Après avoir saisi le code, la serrure doit être ouverte dans les 10 secondes en tournant le panneau dans le sens horaire, sinon la serrure se verrouillera automatiquement.

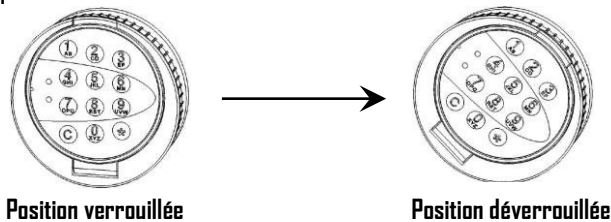



 Si un code incorrect est saisi quatre fois d'affilée, une période de blocage de 10 secondes commence.

3. Maintenant, le pêne peut être relevé et la porte peut être ouverte.

Lorsque vous verrouillez l'armoire.

Pour verrouiller le coffre-fort, fermez correctement la porte et faites pivoter le verrouillage. Ensuite, tournez le panneau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position verrouillée.

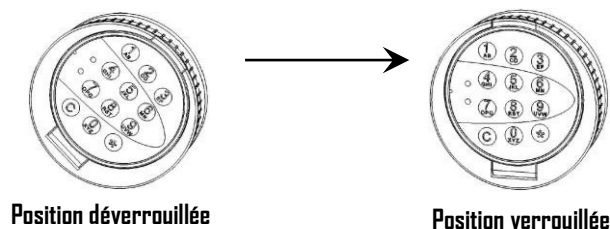

 Avant de quitter l'armoire, il est important de tourner le panneau et le mécanisme de verrouillage pour s'assurer que la serrure est correctement verrouillée.

CombiLock 200 Simplex

Guide d'utilisation rapide

Changer le code

Code: 123456

Attention!


Le coffre-fort doit être ouvert pour effectuer des changements de code maître.

654321 est utilisé comme exemple pour le nouveau code maître.


Commencez la programmation ci-dessous dans les 10 secondes suivant le déverrouillage du verrou ! Le clavier ne doit pas être tourné en position déverrouillée pendant la programmation.



Entrez le code maître actuel



Entrez le nouveau code.



Répétez le nouveau code

maître

Remplacement de la batterie

Pour ouvrir le couvercle de la batterie, insérez la clé d'ouverture dans le trou situé sur le dessus du clavier. Appuyez et inclinez la clé d'ouverture vers l'armoire, puis utilisez votre doigt pour ouvrir complètement la porte. Saisissez le code deux fois après avoir remplacé les piles. Pour plus d'informations sur le remplacement des piles, consultez le manuel principal.

Pour un guide utilisateur plus complet, décrivant en détail toutes les fonctionnalités, veuillez contacter contact@sbedirect.com.